

SERIE CONFIDENT



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

CONFIDENT



Ficha Técnica Confident 130	02
Ficha Técnica Confident 120	03
Ficha Técnica Confident 230	04
Ficha Técnica Confident 220	05



■ DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de 4 patas fabricada con tubo de acero de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor en acabados negro, aluminizado ó cromado, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro.



■ RESPALDO Y ASIENTO


GRUPO T-C



GRUPO N



GRUPO M - MELANGE



(ver ficha de acabados y tapizados)

- ① Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
- ② **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
- ③ Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm
- ④ Conteras negras de Polipropileno (P.P.)


■ DIMENSIONES

Altura Total: de 890 mm

Anchura Total: de 550 mm

Profundidad total: de 540 mm

■ MEDIDAS

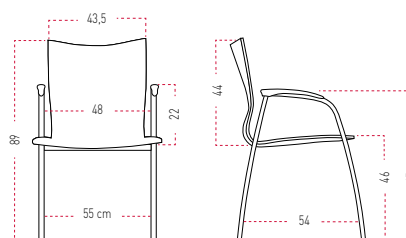

Confident 130 - 4 patas



■ DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de Patín fabricada con tubo de acero de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor en acabados negro, aluminizado ó cromado, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro.



■ RESPALDO Y ASIENTO

GRUPO T-C



GRUPO N



GRUPO M - MELANGE



[ver ficha de acabados y tapizados]

- ① Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
- ② **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
- ③ Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm
- ④ Conteras negras de Polipropileno (P.P.)


■ DIMENSIONES

Altura Total: de 890 mm

Anchura Total: de 570 mm

Profundidad total: de 540 mm

■ MEDIDAS

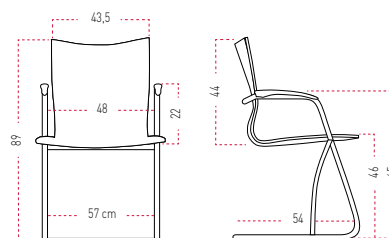

Confident 120 - Patin



DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de 4 patas fabricada con tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor, en acabados aluminizado, cromado ó blanco, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Posibilidad de apilar hasta 4 sillas.

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)

RESPALDO/ASIENTO


GRUPO T-C



GRUPO N




GRUPO M - MELANGE




(ver ficha de acabados y tapizados)

ESPESOR ASIENTO



MEDIDAS


Confidente 230 - 4 patas

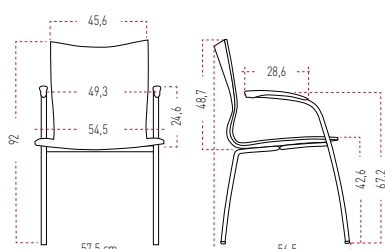

DIMENSIONES

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 575 mm
Profundidad total: de 565 mm

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 545 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm

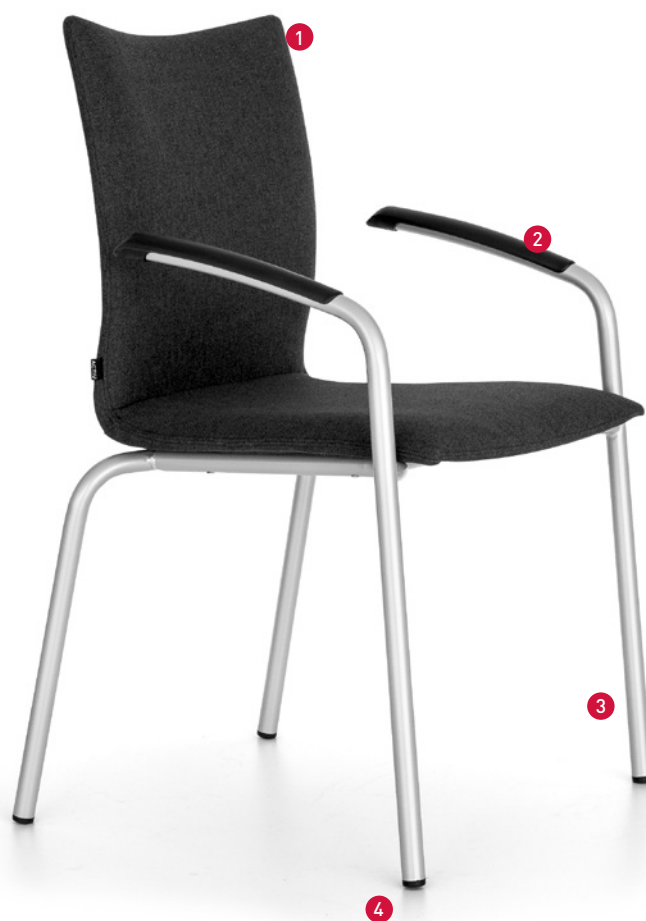

- ① Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
- ② **Modelo con brazos** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
- ③ Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm
- ④ Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

Para solicitar el Confidente 230 - 4 Patas con **posibilidad de apilamiento**, para proyectos, consultar con Departamento Comercial.



DESCRIPCIÓN

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de Patín fabricada con tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm. Recubrimiento con pinturas de 90 micras de espesor, en acabados aluminizado, cromado ó blanco, con conteras negras de Polipropileno (P.P.).

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)



RESPALDO/ASIENTO


GRUPO T-C



GRUPO N




GRUPO M - MELANGE



(ver ficha de acabados y tapizados)


- ① Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
- ② **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
- ③ Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm
- ④ Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

ESPESOR ASIENTO



MEDIDAS

Confident 220 - Patín

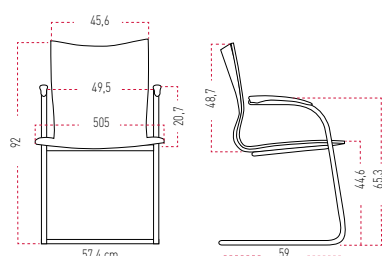

DIMENSIONES

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 574 mm
Profundidad total: de 590 mm

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 505 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

22,99%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

94,28%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado Ecodiseño



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



PARQUE TECNOLÓGICO
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

■ NORMATIVAS

CONFIDENT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la:

CONFIDENT 130.

- **UNE-EN 13761:03.** Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- **UNE-EN 1022:05.** Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- **UNE-EN 1728:00.** Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.





CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)