

SERIE GS-17



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064


Ficha Técnica

Lavavajillas Bajo mostrador

Mod. GS-17 *Efficient line*

Características

Medidas exteriores	580 x 650 x 820 mm.
Peso	54 Kg.
Dimensiones cesta	500 x 500 mm.
Producción cestas hora	30
Producción vasos / platos hora	1440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado	380 mm.
Potencia total	5,25 Kw. trifasico
Potencia motor de lavado	0,74 Kw. 250l / hora
Potencia resistencia calderin	2,6 Kw. monofasica
Potencia resistencia cuba	2,4 Kw. monofasica
Voltaje	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.
Duracion ciclo	2 minutos
Consumo de agua por ciclo	2,3 litros
Capacidad cuba de lavado	25,5 litros
Capacidad calderin	4 litros
Brazos de lavado superiores	3
Brazos de lavado inferior	4
Surtidores de lavado	42
Ø Surtidores de lavado	Ø 5 mm.
Surtidores aclarado fijo superior	6
Surtidores aclarado giratorio inferior	8
Conexión de agua	3/4"
Presión alimentación de agua	2-4 bars. 200-400 Kpa.
Caudal necesario	30 litros/ minuto aprox.
Desagüe	Ø ext. salida 28 mm. Ø tubo 32 mm. ext.

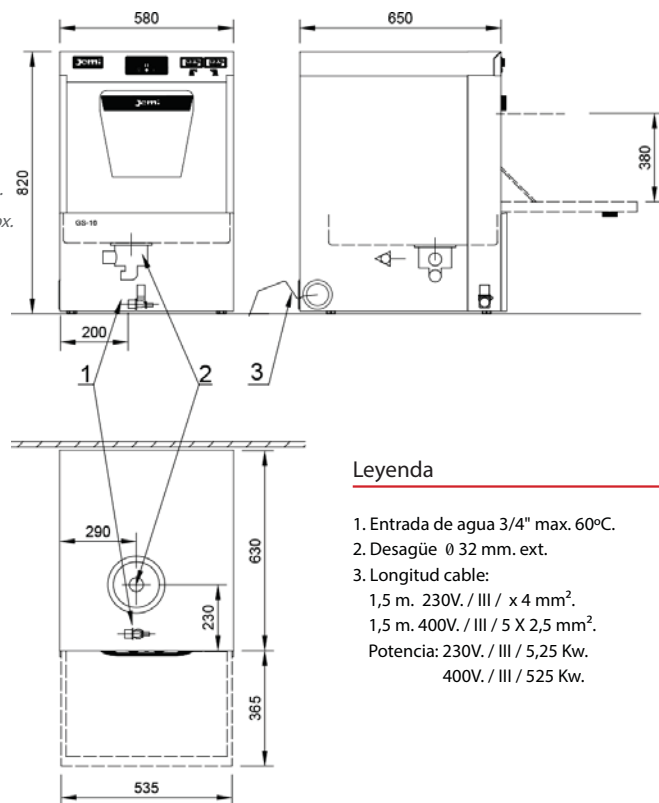

Leyenda

1. Entrada de agua 3/4" max. 60°C.
2. Desagüe Ø 32 mm. ext.
3. Longitud cable:
1,5 m. 230V. / III / x 4 mm².
1,5 m. 400V. / III / 5 X 2,5 mm².
Potencia: 230V. / III / 5,25 Kw.
400V. / III / 525 Kw.





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)