

SERIE GS-83M EPS



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

FICHE TECHNIQUE

LAVE-VAISSELLE
GAMME CAPOT

GS-83 M E.P.S.

Características

Dimensions extérieures.	775 x 750 x 2090 mm.
Poids.	145 Kg.
Dimensions paniers.	500 x 500 mm.
Production paniers heure.	30 / 60
Production verres / assiettes.	640 / 960 assiettes.
Hauteur utile de passage.	400 mm.
Puissance totale.	7,5 Kw.
Puissance moteur de lavage.	1,5 Kw. 500 l/min.
Puissance resistance chaudiere.	6 Kw. Trifásica.
Puissance resistance cuve.	6 Kw. Trifásica.
Puissance E.P.S.	2 x 30W.
Tension électrique.	400V. / III / 50-60 Hz. 230V. / III / 50-60 Hz.
Cycle de lavage.	1 / 2 minutos.
Consommation d'eau lavage.	3 Litros.
Capacité cuve lavage.	58 Litros
Capacité chaudiere rinçage.	8 Litros
Rampes de lavage superieur.	4
Rampes de lavage inferieur.	4
Gliceurs de lavage.	48
ø gliceurs de lavage.	ø 6 mm.
Gliceurs rinçage fixé superieur.	8
Gliceurs rinçage giratoire inferieur.	8
Entrée d'eau.	3/4"
Pression alimentation d'eau.	2 - 4 bars. 200 - 400 Kpa.
Débit d'eau.	30 Litros / minuto aprox.
Vidange.	ø ext. válvula 28 mm. ø tubo 32 mm. ext.

Ahorro

Ensayos realizados por el laboratorio "Applus" certifican que el sistema E.P.S. proporciona un ahorro de 1,48 Kwh. En función de las horas de trabajo de la maquina y calculando una tarifa energética aproximada de 0.20 € Kwh, obtendremos un ahorro anual de 600 € a 800 €.

Este ahorro energético supone además una reducción de un 25% de CO₂ a la atmósfera.



Dotacion

- 2 Cestas platos
- 1 Cesta universal
- 2 Cestos cubiertos
- 1 Manguera entrada agua
- 1 Manguera desagüe



Frontal mandos

Frontal de gran visibilidad y fácil utilización.




Extracción brazos

Sistema de extracción de brazos directo PULL UP para una fácil limpieza.



Cubas

Cubas embutidas con cantos redondeados y sin soldaduras en acero inoxidable AISI 316

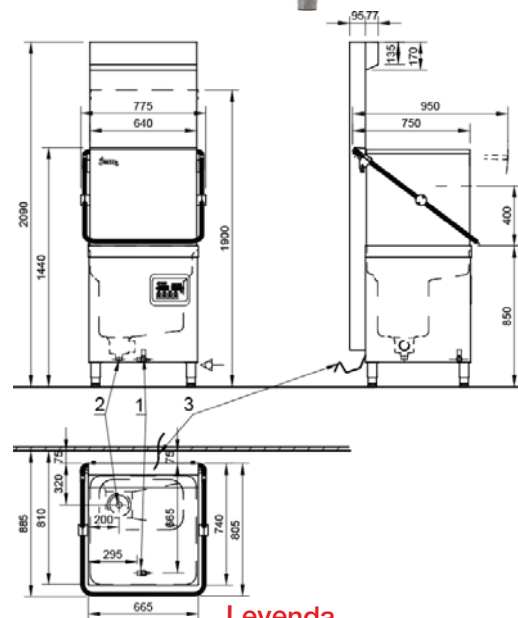

Leyenda

- Entrada de agua 3/4" max. 60° C.
 - Desagüe ø 50 mm.
 - Longitud cable 1,5 m.
230V. III 4x6 mm.
400V. 5x4 mm.
- Power: 230 V. / III / 7,5 Kw.
400 V. / III / 7,5 Kw.





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)