

SERIE MÁQUINAS DE CAFÉ



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

CAFETERAS EXPRESS SERIE MINI-INOX

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO
M-362	280x220x260
M-362-I-INOX	280x220x260



M-362

Cafetería express MINI MOKA by DEMOKA
Carrocería en Acero pintado. Color: Negro Metalizado + Acero Inoxidable.
Bomba, presión máxima de trabajo 18Kg/cm².
Caldera en Acero Inoxidable.
Portafiltros en Latón. Cebador automático.

CARACTERISTICAS GENERALES M-362-I

- En menos de 2 minutos queda dispuesta para hacer los primeros cafés.
- Agua caliente y vapor: para infusiones, espumar leche (Cappuccino) y calentar líquidos
- Filtro Supercrema (patentado), se obtiene un café expés con toda la crema, sin importar el grado de molturación del grano de café
- Válvula de descarga de presión en el porta-filtros.



M-362-I-ACERO PULIDO

MODELOS M-362-I CARROCERÍA EN ACERO INOX PULIDO M-362 CARROCERÍA EN ACERO PINTADO ANTICORROSIVO Y FRONTAL INOX

CAPTAIN EXPRESS CON MOLINO DE MUELAS REGULABLES INCORPORADO



MOLIDO AL INSTANTE

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO
M-590	325x320x240
M-590-AI-INOX	325x320x240



M-590

CARACTERISTICAS GENERALES M-590 - M590-AI

- Carrocería: color gris metalizado + Acero Inoxidable AISI 304 pulido brillante. M-590
- Bomba autoaspirante, presión máxima de trabajo 15 Kg./cm²
- Caldera y portafiltros en latón.
- Depósito de agua y tolva para caté en grano de fácil acceso, 4 litros.
- Muele al instante la cantidad de café necesaria. Grado de molturación regulable.
- Agua caliente y vapor: para infusiones, espumar leche (Cappuccino), calentar líquidos.
- 4 litros. 48 Tazas.



M-590-AI-INOX

CAFETERAS EXPRESS SUPERAUTOMÁTICAS

TOME EL MEJOR CAFÉ CON SOLO APRETAR UN BOTÓN

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO
ODEA GIRO	385x290x370

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Grupo de café extraíble Easy Clean System®
- Mando giratorio _Potenciómetro
- Opti-Dose® - Cantidad de café: 7-10,5 gr.
- Vapor rápido
- Filtro Aqua Prima opcional
- Programación manual de la cantidad de bebida por taza
- Ajuste manual de la altura de la bandeja reposa-tazas
- Altura de la bandeja reposa-tazas ajustable: 75-140 mm.
- Pannarello agua caliente / vapor
- Molinillo de cerámica silencioso
- Preparación de 2 tazas a la vez
- Ciclo automático de carga de agua
- Aroma System (Función pre-infusión)
- Control electrónico de la cantidad de bebida por taza
- Cajón de recogida de posos
- Capacidad del contenedor de café: 180 grs.
- Capacidad del contenedor de posos: 14 servicios
- Depósito de agua extraíble con capacidad para 1,5 lts.
- Base giratoria 360°
- Enchufe extraíble



ODEA - GIRO
BASE GIRATORIA 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso	8,5 Kg.
Potencia absorbida	1300 W
Presión Bomba	15 bar

SUPERAUTOMÁTICA

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO
ROYAL CLASIC	395x330x385

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Máquina superautomática de máxima fiabilidad y excelentes prestaciones que resulta ideal para despachos, oficinas, salas de reunión.

Máxima autonomía de funcionamiento gracias a la gran capacidad de sus depósitos.

Incorpora panarello exclusivo, que permite calentar agua para infusiones y preparar cremosos cappuccinos.

Calentador de tazas de superficie de aluminio.

Depósito de café en grano con regulador del grado de molido y gramaje de café para cada servicio.



ROYAL CLASIC

DATOS TÉCNICOS:

Peso	13 Kg.
Alimentación	230V/50Hz
Potencia absorbida	1250 W
Depósito de agua	2,4 L
Caldera	Acero Inoxidable
Presión Bomba	15 bar
Color	Silver

MÁQUINAS PROFESIONALES DE CAFÉ TOTAL INOX DE UN GRUPO CON DEPÓSITO

MODELO PULSANTE-INOX

MAK-EXPRES - 1 GRUPO - PULSER

CON DEPÓSITO

(NOVEDAD) FILTRO DESCALCIFICADOR INCLUIDO

OPCIONES

BAJO PEDIDO

CONEXIÓN A RED

CARACTERÍSTICAS AMBOS MODELOS:

- CARROCERÍAS TOTAL INOX
- MEDIDAS: ANCHO 240, FONDO 450, ALTO 380.

- Máquina con motobomba vibratoria incorporada.
- Centralita de Nivel Automático con salva resistencia y protección del motor.
- Grifo de Agua y Vapor profesional.
- Alarma óptico cuando le falta agua.
- Grupos con cámara de pre-infusión directa profesional con electroválvula.
- Caldera de cobre intercambiador de calor como la profesional.
- Válvula de purga.
- Resistencia de 1.200W
- Visor de Nivel de depósito de agua.
- Descalcificador magnético incorporado (Poner agua destilada)
- Depósito de Agua 2.5 ltrs.



MAK-EXPRES-1-G-CONTROL-ELECTRONICA
CON DEPÓSITO



MAK-EXPRES-1-G-PULSANTE

MODELO-CONTROL-ELECTRÓNICA

Incluye

Centralita individual con microprocesador para control volumétrico de las dosis del café.

- Autolimpieza del grupo.
- Memorización de cafés erogados.
- Lectura de Datos (opcional), mediante conexión RE-232
- Programación de las 4 diferentes dosis por grupo.

DOTACION STANDARD POR MÁQUINA

1 Porta-cacillo + 1 muelle + 1 cacillo + pinza + 1 cacillo 2 tazas + 1 salida + 1 salida 2 tazas + 1 prensa café + 1 cuchara dosificadora de café.

MODELO CONTROL ELECTRÓNICA - INOX

MAK-EXPRES - 1 GRUPO - ELECTRONICA

(NOVEDAD) FILTRO DESCALCIFICADOR INCLUIDO

OPCIONES:

BAJO PEDIDO

CONEXIÓN A RED



CALDERA DE COBRE DE 1.8 LITROS. DOTADA DE CAMARA DE VAPOR CONTINUO: CAPAZ DE CALENTAR CUATRO VASOS DE LECHE EN 60".

LA CALDERA ES ATRAVESADA POR EL TÉRMICO REPLETO DE AGUA A 100º MANTENIENDO EL GRUPO EROGADOR DE CAFÉ EN LA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA HACER LA MEJOR INFUSIÓN DEL EXPRESSO.

MÁQUINAS DE CAFÉ

MAKEXPRES SERIE - LEVA-CLASSIC

MODELO LEVA-INOX

ANCHOxALTOxFONDO

LEVA-CLASIC EB-1-GR

240x380x450

CARACTERÍSTICAS

- Conexión a red.
- Grupo erogación EB-61 con leva en bronce de alta calidad.
- Máquina con motobomba vibratoria incorporada.
- Centralita de nivel automático.
- Microdesconexión de resistencia (salvaresistencia) y protección del motor. (Paro automático de la máquina cuando le falta agua).
- Grifo de agua y vapor profesional.
- Grupos con cámara de pre-infusión directa profesional con electroválvula.
- Caldera de cobre con intercambiador de calor como la profesional. (Pulser y control).
- Válvula de purga.
- Resistencia de 1000 w.

DOTACION STANDARD POR MÁQUINA

1 Porta-cacillo + 1 muelle + 1 cacillo 1 taza + 1 cacillo 2 tazas + 1 salida 2 tazas + 1 prensa café + 1 cucharilla dosificadora de café.



LEVA CLASIC
EB-1-GR

MODELO LEVA-INOX

ANCHOxFONDOxALTO

LEVA-CLASIC EB-2-GR

650x530x430

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina de café con motobomba volumétrica incorporada, dotada de válvula de retención y filtro de partículas sólidas.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y válvula de purga.
- Un grifo de vapor y uno de agua.
- Grifo de vaciado de caldera y limpieza tuvo desgüe.
- Grupos erogación EB-61 con levas en bronce de alta calidad.

DOTACION STANDARD POR MÁQUINA

2 portas completos de 2 cafés + 1 porta complementos de 1 café + 1 latiguillo 0,5 mts + 1 membrana de limpieza de grupo

Caldera: 11,5 lts.

Potencia: 3050 W - 220 V- F+N



LEVA CLASIC
EB-2-GR

OPCIONES: CONSULTAR PRECIO

- EQUIPO DE GAS, DOTADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD Y TERMOSTATO DE SEGURIDAD, PREPARADO PARA GLP/NATURAL.
- NIVEL AUTOMATICO

MÁQUINAS DE CAFÉ CON MOLINO MAKEXPRES SERIE - EC

CENTRALITA NIVEL AUTOMÁTICO DEL CALDERÍN, SALVAMOTOR Y RESISTENCIA

SEMIAUTOMÁTICA PULSANTE CON MOLINO

MODELO CON MOLINO INCORPORADO
MAK-EC 2-GRUPOS-PULSER

CARACTERÍSTICAS MOLINO

- Molino incorporado Automático
- Fresas- 60mm. Ø
- Motor- 445 W
- Dotado de protección térmica- 1300 rpm.
- Dosificador ajustable de 5 a 12 Gr.



MAK-EC- 2 GR.
CON MOLINO AUTOMÁTICO

Grupos Núm.	DIMENSIONES cm.			Caldera litros	Resistencia Wattios	Peso Kg.
	largo	fondo	alto			
2	650	530	430	11,5	3.050	60
2	MOLINO	650	530	430	11,5	3.500
1	Voltaje 220/230					

AUTOMÁTICAS. ELECTRÓNICAS CON MOLINO

MODELO CON MOLINO INCORPORADO
MAK-EC 2-GRUPOS-ELECTRONICA

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Máquina automática-electrónica con moto-bomba incorporada
- Centralitas con micropocesador para cada grupo individual que controla volumétricamente la dosis de la erogación del café y el nivel del agua en la caldera, cargándose automáticamente. Conexión mediante una llave para la selección de 4 diferentes dosis por grupo.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo.
- En el modelo 2 grupos:
- Un grifo de vapor y otro de agua
- Grupo/s de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado).
- DE SERIE UN PORTAFILTRO POR GRUPO



MAK-EC- 2 GR. ELECTRÓNICA CON MOLINO INCORPORADO AUTOMÁTICO

MÁQUINAS DE CAFÉ MAKEXPRES SERIE - BT

MODELO

MAC-BT-S PULSANTE CON PRESOSTATO SIRAI

MAC-BT-AS AUTOMÁTICA CON PRESOSTATO SIRAI

NOTA: ESTA MÁQUINA SOLO SE FABRICA EN DOS GRUPOS

DOTACIÓN

- 1 PORTA FILTRO DE 1 CAFÉ
- 1 PORTA FILTRO DE 2 CAFÉS
- 1 LATIGUILLO 0,50m.
- 1 MEMBRANA LIMPIEZA GRUPO

MEDIDAS

- LARGO: 650 mm.
- ALTO: 430 mm.
- FONDO: 530 mm.



CARACTERÍSTICAS

- Carrocería: color rojo.
- Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado).
- Caldera de cobre de 12 Litros con intercambiadores de 50 mm. de diámetro y válvula de purga.
- Nivel automático de serie.
- Motobomba incorporada de 165 W. ("sobredimensionada").
- Potencia: 3050W. 230V.
- En el modelo electrónico: Alarma salva-resistencias 4 dosis programables.
- En el modelo pulsante: salva-resistencia.
- Bandeja recoge gotas: inoxidable.
- Un grifo de vapor (inox) y otro de agua.

DEPURADORES DE AGUA MANUALES

MODELO

DEPURADOR 8 LITROS INOX

DEPURADOR 12 LITROS INOX

DEPURADOR 16 LITROS INOX

CIERRE DE SEGURIDAD LLAVE DE ROSCA

CANTIDAD DE AGUA ENDULZADA EN BASE A LA DUREZA (Expresada en grados franceses)

	20°	30°	40°	60°	80°
DEP. 8 L	1200	1000	900	700	500
DEP. 12 L	1900	1500	1350	1050	750



REPUESTO PARA DEPURADORES "CONSULTAR"

SERIE INTER CON CALIENTA-TAZAS-OPCIONAL


**Modelo Control 3 gr.
con calentatazas**



**6-Opción cajón base
mueble OFFICE + MINI
para maquinaria de 2
grupos**



**Modelo Pulser 2 gr. con calentatazas
(opcional sobre cajón)
mueble MINI+OFFICE**

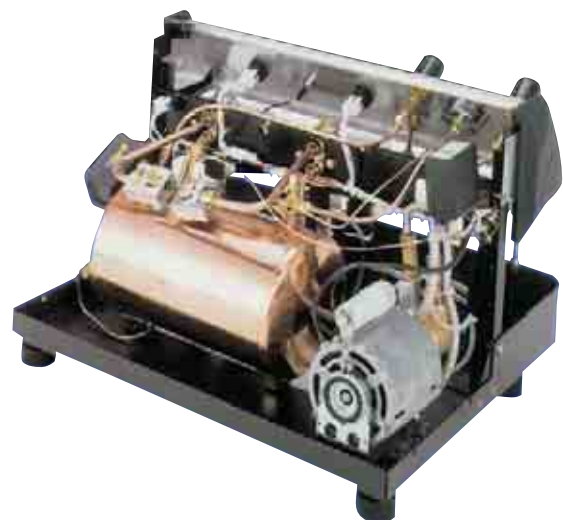

Interior Máquina caldera 12 litros

OPCIONAL

MÁQUINA FABRICADA PARA VASO ALTO

CONSULTAR

OPCIONAL DE MÁQUINA PREPARADA A 110 VOLTIOS

CONSULTAR

OPCIONAL DE MÁQUINA PREPARADA A GAS

OPCIONAL DE NIVEL AUTOMÁTICO (EN LOS MODELOS PULSER)

OPCIONAL DE SUPLEMENTO GRIFO ELECTROVÁLVULA VAPOR

OPCIONAL DE SUPLEMENTO GRIFO MECÁNICO VAPOR

OPCIONAL DE SUPLEMENTO PIE MÁQUINA

OPCIONAL DE CAPUCINADOR MODELO CREM

OPCIONAL DE CALIENTA-TAZAS PARA 2 GRUPOS

OPCIONAL DE CALIENTA-TAZAS PARA 3 Y 4 GRUPOS

OPCIONAL DE CALIENTA-TAZAS ELÉCTRICO PARA 2 GRUPOS

OPCIONAL DE CALIENTA-TAZAS ELÉCTRICO PARA 3 Y 4 GRUPOS

OPCIONAL DE CAJÓN BASE MUEBLE PARA MÁQUINAS 2 GR. (OFFICE+MINI)

MAQUINAS DE CAFE MAKEXPRES SERIE - INTER

INTER-SEMIAUTOMÁTICAS. PULSANTES

MODELO

INTER-2 GRUPOS-PULSER

INTER-3 GRUPOS-PULSER

CARACTERÍSTICAS

- Máquina semiautomática con motobomba volumétrica incorporada.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo.
- En el modelo 2 grupos:
 - Un grifo de vapor y otro de agua.
- En el modelo 3 grupos:
 - 2 Grifos de vapor y 1 de agua.
- Grifo vaciado de caldera.
- Grupo/s de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado)
- OPCIONAL. TRIFÁSICA + 7%



INTER-2 GRUPOS PULSER

INTER-AUTOMÁTICAS. ELECTRÓNICAS

MODELO

INTER-2 GRUPOS-ELECTRONICAS

INTER-3 GRUPOS-ELECTRONICAS



INTER-3 GRUPOS ELECTRONICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Máquina automática-electrónica con motobomba incorporada
- Centralitas con microprocesador para cada grupo individual que controla volumétricamente la dosis de la erogación del café y el nivel del agua en la caldera, cargándose automáticamente. Conexión mediante una llave para la selección de 4 diferentes dosis por grupo.
- Con los pulsadores disponemos de otra opción de trabajo en semiautomática.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo.
- En el modelo 2 grupos:
 - Un grifo de vapor y otro de agua
- En el modelo 3 grupos
 - 2 grifos de vapor y uno de agua.
- Grupo/s de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado)

Grupos Núm.	DIMENSIONES cm.			Caldera litros	Resistencia Wattios	Peso Kg.
	largo	fondo	alto			
2	650	530	430	11,5	3.050	60
3	940	530	430	17,5	4.050	80
Voltaje 220/230						

Dimensiones comunes para ambos modelos

MAQUINAS DE CAFE MAKEXPRES SERIE - LUXE

LUXE-SEMIAUTOMÁTICAS. PULSANTES

MODELO
COLORES

NEGRO Y
GRANATE MADERA

MAK LUXE 2-GRUPOS-PULSER

MAK LUXE 3-GRUPOS-PULSER

MAK LUXE 2-GRUPOS-PULSER CON MOLINO

CARACTERÍSTICAS

- Máquina semiautomática con motobomba volumétrica incorporada.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo.
- En el modelo 2 grupos:
 - Un grifo de vapor y otro de agua.
- En el modelo 3 grupos:
 - 2 Grifos de vapor y 1 de agua.
- Grifo vaciado de caldera.
- Grupo/s de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado)

Grupos Núm.	DIMENSIONES cm.			Caldera litros	Resistencia Wattios	Peso Kg.
	largo	fondo	alto			
2	710	600	450	11,5	3.050	60
3	990	600	450	17,5	4.050	80

Voltaje 220/230



MAK LUXE 3 GRUPOS-PULSER



LATERALES MAK LUXE

LUXE-AUTOMÁTICAS. ELECTRÓNICAS

MODELO

COLORES

NEGRO Y
GRANATE MADERA

MAK LUXE 2-GRUPOS-ELECTRONICA

MAK LUXE 3-GRUPOS-ELECTRONICA

MAK LUXE 2-GRUPOS-ELECTRONICA COBRE

MAK LUXE 3-GRUPOS-ELECTRONICA COBRE

MAK LUXE 2-GRUPOS-ELECTRONICA CON MOLINO

OPCIONAL:

INOX CARBONO Y DUNA ORO.

CARACTERÍSTICAS

- Máquina automática-electrónica con motobomba incorporada
- Centralitas con micropocesador para cada grupo individual que controla volumétricamente la dosis de la erogación del café y el nivel del agua en la caldera, cargándose automáticamente. Conexión mediante una llave para la selección de 4 diferentes dosis por grupo.
- Con los pulsadores disponemos de otra opción de trabajo en semiautomática.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo.
- En el modelo 2 grupos:
 - Un grifo de vapor y otro de agua
- En el modelo 3 grupos
 - 2 grifos de vapor y uno de agua.
- Grupo/s de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado)



MAK LUXE 3 GRUPOS ELECTRONICA

SERIE LUXE



OPCIÓN CON CALIENTATAZAS



MAK LUXE-3-GR-ELECTRÓNICA
CON KIT DE MADERA



MAK LUXE-2 GRUPOS
CON MOLINO



9- OPCIÓN ADAPTACIÓN
A VASO ALTO



3- OPCIÓN KIT
DE MADERA



6- OPCIÓN
CENTRAL-PROGRAM



MODELO CONTROL 3 GR.
MADERA Y COBRE ADAMASCADO



4- OPCIÓN
CAPUCINADOR



MODELO CONTROL 2GR.
DUNA ORO



MODELO CONTROL 2GR.
CARBONO CON LANZA ESPUMA-LECHE

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS Y SOPAS

¡ Conserve las bebidas calientes o frías horas enteras! Ideal para usarse al frente, o en el interior, del establecimiento. Su construcción en polietileno de una pieza, de doble pared y con poliuretano espumado en el interior asegura años de servicio fiable y evita que los líquidos se filtren entre las paredes. Las placas de montaje moldeadas por dentro evitan que los cierres se salgan. Los grifos a prueba de goteos están empotrados para permitir un acceso fácil, además se pueden ajustar fácilmente sin herramientas. La

apertura ancha de servicio acomoda tazas grandes y/o jarras de café cuando las unidades se apilan sobre un elevador. El entrelazado Sta-stack permite un apilamiento estable. Se incluye un conjunto de etiquetas autoadhesivas con nombres de bebidas con cada unidad.

Colores del contenedor de bebidas, del elevador y de los portacondimentos.
Rosa Empolvado (400), Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Azul Frio (159), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Color del LCDES: Negro (110).

Se pueden personalizar. Sólo bajo cotización especial. Comuníquese con Servicio a Clientes.

Los UC250 y UC500 están cubiertos por la patente estadounidense Des. 403,917. UC1000 está cubierto por la patente estadounidense Des. 403,916.



Válvula de ventilación
Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.

Asas resistentes (E-Z Grip)
Para un transporte cómodo y seguro.



Grifo
Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido parejo, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



Contraplacas metálicas moldeadas por dentro
Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.



Ultra Containers®
Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



Containers®
Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas en forma ajustada y nunca se oxidarán.



MODELO

UC250	Contenedor isotérmico de 10 litros.
UC500	Contenedor isotérmico de 20 litros.
UC1000	Contenedor isotérmico de 39 litros.
100LCD	Cont. Isotérmico de 5,7 litros.
250LCD	Contenedor isotérmico de 9,5 litros.
500LCD	Contenedor isotérmico de 18,9 litros.
1000LCD	Contenedor isotérmico de 37,9 litros.
350LCD	Cont. Isotérmico para sopas 12,7 litros.
R500LCD	Elevador para 250LCD y 500LCD
R1000LCD	Elevador para 1000LCD.
LCDCH	Portacondimentos para 250LCD y 500LCD
LCDCH10	Portacondimentos para 1000LCD.
LCDES	Surtidor "Easy Serve".

Caliente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C



Frío

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C



Apile los contenedores de bebidas durante el almacenaje y el transporte para ahorrar espacio. Apile:

- El 100LCD con el 1000LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS Y SOPAS

ULTRA CAMTAINERS® Escoja entre 3 tamaños para el servicio de bebidas. Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDAD	10 L	20 L	39 L
TAZAS DE 210 ML.	54	95	216
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 42,5 x 30 x 50 cm	P x A x Alt 42,5 x 30 x 68 cm	P x A x Alt 52 x 41,5 x 65,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M ³)	7,7 (0,07)	9,5 (0,09)	13,8 (0,12)

Cantidad por cada paquete: 1

CAMTAINERS® El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	5,7 L	10,4 L	17,9 L	39,5 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	50	86	216	62
GRIFO	Sí	Sí	Sí	Sí	—
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 29 x 26,5 x 44 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 47 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 62 cm	P x A x Alt 53 x 41,5 x 63 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 47 cm
PARA CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M ³)	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	13,5 (0,15)	6 (0,05)

Cantidad por cada paquete: 1

ACCESORIOS OPCIONALES



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCOCH	LCOCH10	LCDES
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos	Surtidor Easy Serve
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 41,5 x 23 x 12 cm	P x A x Alt 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x A x Alt 42 x 22 x 13 cm	P x A x Alt 51 x 41 x 12 cm	—
PARA	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Grifos, UC Grifos
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M ³)	1,5 (0,015)	2,7 (0,03)	1,4 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (—)

Cantidad por cada paquete: 1

CAMSERVER®


DISPENSADORES DE CAFÉ - TÉ - AGUA CALIENTE, ETC...

Los CamServers conservan el calor horas enteras y esto también conserva el sabor del café recién hecho. Elimine el tiempo y el costo de usar latas de combustible o elementos eléctricos para conservar el calor, y aumente la seguridad. Su atractivo diseño da la impresión correcta dondequiera que se usen.

Colores: Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Se pueden personalizar. Solo bajo cotización especial. Contacte con el servicio de atención al cliente. (La placa identificativa de latón no se puede personalizar).

Los CSR3 y CSR5 están cubiertos por la patente estadounidense Des. 363,634.



Llave Con Tuercas De Ala
El ajuste manual de la llave, con tuercas de alas, permite abrir y cerrar la llave sin necesidad de herramientas. (Patente N° 5022560)

CSR5
Se muestra en Negro.

CSR3
Se muestra en el color Gris Castaño Oscuro.

La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.

El grueso aislante de hule espuma mantiene el café calentito por horas enteras. Sin fuente de calor exterior. Les brinda un servicio delicioso a usted y a sus clientes.



MODELO

CSR3
CSR5

"Camserver" de 11.5 litros.
"Camserver" de 19 litros.

Caliente



Se llena por arriba, cómoda y seguramente. Su junta de sellado automático ayuda a conservar la temperatura.



Duraderos cierres de tamaño completo hechos de nylon. Se abren y cierran fácilmente.



Grifo a la altura conveniente.



Atractiva placa de identificación hecha de latón. Se incluyen 2 placas: coffee/decaf (café/café descafeinado) y tea/hot water (té/agua caliente).

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS Alt x A x P	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,6 (0,092)
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,5 (0,108)

DOSIFICADOR LECHE CONDENSADA

MODELO	LARGOxFONDOxALTO
<u>DL-2</u>	<u>260x153x438</u>



TERMOS AUTOMÁTICOS AL BAÑO MARÍA PARA LECHE-CAFÉ-TÉ-ETC...

MODELO CIRCULAR	CAPACIDAD
<u>TR.6</u>	<u>1200W 6 litros</u>

Fabricados en Acero Inox 18/10 - Desmontables fácil limpieza
Medidas externas: - T.6 ø 300x480.

MODELO CUADRADO	CAPACIDAD
<u>TC.6</u>	<u>1200W 6 litros</u>

Medidas externas: Alto 485 x Ancho 315 x Fondo 325



TC-6 CUADRADO

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS

- Interruptor luminoso
- Piloto indicador termostato
- Termostato temperatura
- Grifo antigoteo de doble posición
- Resistencias blindadas
- Cuerpo aislado termicamente
- Depósitos sin soldadura
- Depósitos desmontables
- Fácil limpieza y utilización



T.6 CIRCULAR

CHCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A “BAÑO MARIA” Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES LECHE, CAFE, TE, ETC.

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO
CH-5 R	265x350x590

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 Depósito de 5 litros de capacidad
- Capacidad cuba “Baño María” 4 litros.
- 220 V. 1000 W.

Chocolatera con calentamiento a “baño maría”.

Esta chocolatera ha sido realizada para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida, (té, café, leche, etc.) y en particular chocolate, que aseguramos tendrá siempre una perfecta densidad y cremosidad.

Permite, con pocas y simples operaciones preparar directamente y cocer al “baño María”, el chocolate garantizando un notable ahorro de tiempo y un óptimo resultado final. Calentamiento al baño-maría para cocer sin quemar el producto. Mezcla para obtener una estructura fina sin grumos. Termostato regulable para adecuar la temperatura a todas las exigencias. Grifo exclusivo “anti-obstrucción”. Caldera de acero Inox. Cuba transparente para la exposición de la bebida.



CH-5-R

MOLINOS DE CAFE LINEA MINI AUTOMÁTICOS EN ACERO INOX - ORO Ó RAIZ

MODELO	DIMENSIONES LARGOxFONDOxALTO
MOL-2005 INOX	120x200x300
MOL-2005 ORO	120x200x300
MOL-2005 RAIZ	120x200x300

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Muelas planas de acero especial templado.
- Capacidad del recipiente de granos de café 500 grs.
- Potencia máxima adsorDida: 250 W.
- Velocidad 700 r.p.m.
- Carrocería en Acero Inoxidable pulido brillante
- El portafiltros instalado en un soporte especial, recoge automáticamente la dosis de caté escogida, al presionar el pulsador cae el caTé molido automáticamente.
- Un anillo graduado permite la regulación del tamaño del molido del grano de caté, según sus necesidades.



MOL-2005-INOX



MOL-2005-ORO



MOL-2005-RAIZ



MUELAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO

NOTA: Admiten portas profesionales

MOLINOS DE CAFE "MASTER"

MEDIDAS
MODELO

ALTOxLARGOxFONDO

MOL RA-MASTER AUTOMATICO 600X200X350

COLORES: GRANATE, GRIS METALIZADO

POTENCIA	1/3 CV 2455 W 1300 r.p.m.
PRODUCCION	10 Kg. hora
PESO 12 Kg.	Tolva 1600 gr. de capacidad
DIAMETRO FRESAS	64 mm.



MOLINOS DE CAFÉ

GRADUACIÓN DEL GRANO MOLIDO. FUNCIONAMIENTO A 1.300 r.p.m.
TOLVAS DE 1-2 KG. REGULACIÓN DE LA CANTIDAD A MOLER: DE 5 A 12 GR.

MOLINO DE CAFE - SERIE ECO

MODELO	Medidas exteriores	kg	m ³	W
MC-20	37,5x17x52 h	12	0,05	285



MC-20

MOLINO DE CAFE DESCAFEINADO - SERIE ECO

SISTEMA DE VERTIDO DIRECTO AL PORTA-
CASQUILLO DE LA CAFETERA.

MODELO	Medidas exteriores	kg	m ³	W
MCD-10	36x17x40 h	10	0,04	285



MCD-10

EL MCD-10 SÓLO PARA DESCAFEINADO



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)