

SERIE EUKI M



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

Edición: Enero 2017

Revisión: 00

OTRAS TAQUILLAS Y ARMARIOS ROPEROS. EUKI..... 3

- 1.-EUKI MELAMINA 2
- 1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
- 1.2.- LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 3
- 1.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4
- 1.3.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO 4
- 1.3.2.- COMPONENTES 5
- 1.3.2.1.- CERRADURAS 6

1.-EUKI MELAMINA

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La taquilla EUKI MELAMINA se fabrica completamente en melamina hidrófuga.

Cuerpo espesor 16mm. Puertas espesor 19mm.

Los tableros utilizados ofrecen plena garantía en sus acabados.

Se suministran montadas a excepción de patas y cerraduras.



1.2.- LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

Altura estándar	1800mm + pata regulable de PVC de 110 a 135mm
Fondo estándar	500mm
Anchos estándar	250,300,400,500
Medidas especiales	Consultar con fábrica
Nº de puertas en altura:	1,2,4
Colores	<p>COLORES TABLERO STANDARD 16 mm:</p> <p>GRIS ALUMINIO U890 (hidrófuga) BLANCO W980 GRIS U708</p> <p>COLORES TABLERO STANDARD 19 mm:</p> <p>BLANCO W980 GRIS claro U708 AMARILLO U129 AZUL U525 VERDE palma U630 VERDE pradera U628 ROJO U321 NARANJA U332</p>

1.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.3.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO

Melaminado hidrófugo: El material utilizado en la fabricación es FIMAPAN®. La calidad del soporte hidrófugo lo convierte en un producto idóneo para la fabricación de mobiliario de taquillas para vestuarios, cocina y baño.

FIMAPAN RESISTENTE A LA HUMEDAD

DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS REVISION: 02.01.2006

TEST DE REFERENCIA			ESPEORES mm			
	PROPIEDADES	UNIDADES	8/13	>13/19	>19/30	>30
EN 323	DENSIDAD (*)	Kg/m ³	720/680	675/650	640/625	600
EN 319	RESISTENCIA TRACCION Seco	N/mm ²	0.45	0.45	0.40	0.30
EN 321	RESISTENCIA TRACCION Residual (opción 1)	N/mm ²	0.25	0.22	0.20	0.15
EN 310	RESISTENCIA FLEXION	N/mm ²	18	16	14	10
EN 310	MODULO DE ELASTICIDAD	N/mm ²	2.550	2.400	2.150	1.700
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 24 HORAS	%	11	10	10	9
EN 321	Permanente	%	11	11	10	9
EN 322	HUMEDAD	%	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

EN 324-1	Espesor	mm	+/-0.3
EN 324-1	Largo/ancho	mm	+/- 5 mm
EN 324-2	Escuadrado	mm	+/- 2 mm/m
EN 324-2	Rectitud de borde	mm	+/- 1.5 mm/m
EN 311	TRACCION SUPERFICIAL	N/mm ²	0.8
ISO 3340	CONTENIDO EN SILICE	%Peso	Max. 0.05

FIMAPAN RESISTENTE A LA HUMEDAD cumple con los requisitos de **CLASE E1** (analizado según EN 120) definidos en la Norma Europea EN 312.

Estos valores físico mecánicos cumplen con la clasificación P3 de la norma europea EN 312

La Calidad del Fimapan Hidrófugo está amparada por el Sello AITIM 7-2-08

(*) Este dato se considera orientativo(Tolerancia +/- 10%).

FIMAPAN® RESISTENTE A LA HUMEDAD es un tablero de partículas de madera de formación en tres capas aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Se identifica por su color verde en todo el espesor o en capa interna para espesores superiores a 22 mm. Clasificación E1 baja emisión de formaldehído y P3 tableros no estructurales para uso en ambiente húmedo.

1.3.2.- COMPONENTES

Panel lateral: Lateral exterior e intermedio de las columnas de taquilla. Espesor: 16 mm. Color gris aluminio.

Panel estante: Panel separador entre dos compartimentos de una misma columna. Espesor 16 mm. Color gris aluminio.

Panel Suelo: Panel base de cada módulo de taquilla donde se fijan los pies regulables en altura y los postes verticales. Cumple además con una función estructural. Sus dimensiones varían dependiendo si se trata de un módulo de 1, 2, 3 ó 4 columnas. Espesor 16 mm. Color gris aluminio.

Panel Techo: Panel Superior de cada módulo de taquilla donde se fijan los postes verticales. Cumple además con una función estructural. Sus dimensiones varían dependiendo si se trata de un módulo de 1, 2, 3 ó 4 columnas. Espesor 16 mm. Color gris aluminio.

Panel Puerta: Sus dimensiones y cantidad dependen de la cantidad de divisiones por columna que se encajan: Espesores: 16 mm. Color a escoger según carta de colores.

Herrajes: Bisagras y tornillería galvanizada, patas de PVC regulables color negro.

Panel trasero perforado: Panel de tablex ubicado en la parte trasera de la taquilla. Lleva perforación para la ventilación. Espesor: 3mm. Color gris aluminio (interior), marrón (exterior)



1.3.2.1.- CERRADURAS


Los roperos EUKI, están dotados de un etiquetero, que protege de la suciedad y las agresiones que pueden producir las llaves al cerrarlos.



Disponen de diferentes tipos de cerradura de acuerdo a las Necesidades de nuestros clientes:

Cerraduras para candado: Con fijación por sistema CLICK.

Para puertas de fenólico fijación con tuerca.

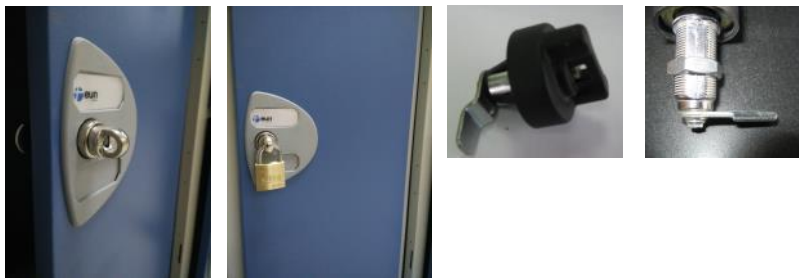

Cerraduras de moneda: Representa la solución perfecta para taquillas de uso temporal ofreciendo una excelente calidad. Cerradura de accionamiento por moneda con cilindro intercambiable. Incorporan el amaestramiento de serie, pudiéndose abrir todas las cerraduras con una llave maestra. Cuerpo en policarbonato altamente resistente a condiciones ambientales extremas y anti-vandálico.



Sistema de cilindro intercambiable (Sólo para moneda y resbalón):

Permite cambiar el cilindro sin necesidad de desmontar la cerradura. Posibilidad de extracción del cilindro, aún cuando la cerradura esté cerrada y se hayan perdido las llaves. Introducción del cilindro en el cuerpo de la cerradura sin necesidad de accesorios adicionales.



Cerraduras de combinación con llave maestra: Cuerpo de la cerradura de plástico. Dispone de llave maestra para resetear o modificar la combinación, permite modificar la combinación para cada usuario o abrir y reprogramar en caso de olvido de la clave. Una vez programada el usuario NO necesita llave para su funcionamiento. Ideal para uso habitual en los que no se desee usar llave.



Cerradura electrónica: Para evitar los problemas derivados de sistemas convencionales. Una apuesta por la seguridad, confort y posibilidades de servicio inherentes a un sistema electrónico; en definitiva valor añadido para su cliente.

Cerradura de proximidad para taquillas de vestuario y núcleo del sistema.



Ventajas:

- **Máxima seguridad:** Tecnología sin contacto. Miles de combinaciones.
- **Facilidad de uso:** El usuario utiliza la taquilla con su soporte sin contacto, siendo la lógica de uso idéntica a la de las cerraduras mecánicas.
- **Sistema autónomo:** Sin necesidad de cableado. Funcionamiento por pilas con una duración aproximada de 4 años y detección de nivel.
- **Flexibilidad:** El sistema puede ser programado según las necesidades de la instalación; taquillas fijas, taquillas de libre asignación, grupos.
- **Alta integración:** Integrable en un sistema de gestión y control de accesos y de facturación de servicios.
- **Apertura de emergencia:** En caso de avería la cerradura puede ser abierta externamente vía programador portátil ofreciendo un servicio automático al cliente.
- **Fijaciones idénticas** a la cerradura de accionamiento por moneda lo cual implica una importante ventaja para el cambio de un sistema mecánico al electrónico.

Llaves electrónicas: Las llaves electrónicas sustituyen a las llaves comunes. Contienen un chip de memoria en el que están archivados los datos del usuario y de los derechos de acceso. Las llaves electrónicas trabajan sin mantenimiento y sin baterías, el soporte estándar es de muñequera, pudiendo realizarse en forma de tarjeta



Consultar con fábrica la posibilidad de incluir otro tipo de cerraduras:





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)