mobiliar
fábrica mobiliario oficinas

# SERIE UMA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASESORAMIENTO PERSONALIZADO | INGENIERÍA Y PROYECTOS | SOLUCIONES LLAVE EN MANO | EQUIPAMIENTO INTEGRAL | ATENCIÓN AL CLIENTE |

Empresa Homologada por la
**Dirección General del Patrimonio del Estado**

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



**Ligação 2 vias de 90º para parede vidro duplo 10/12 mm com união em policarbonato**

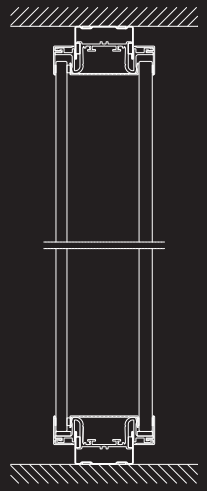

**Parede vidro duplo 10/12 mm sem aro**

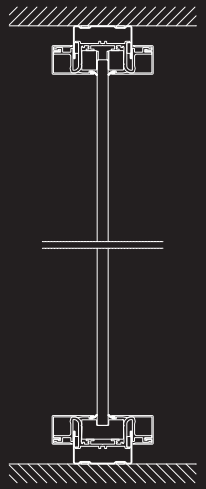

Parede vidro 12 mm sem aro

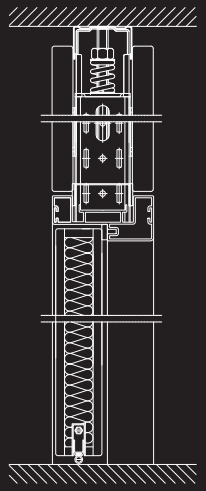

Módulo porta opaca batente
com parede dupla superior

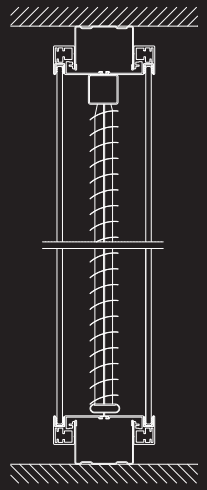

**Parede vidro duplo 5/5 mm com estore interior, com aro**

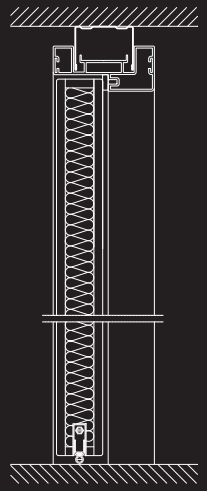

**Módulo porta opaca batente altura total**

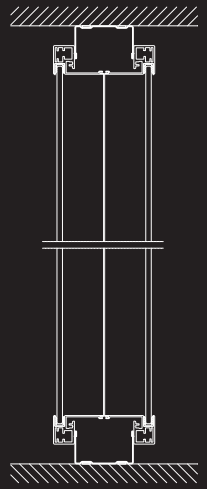

**Parede vidro duplo 5/5 mm com aro**

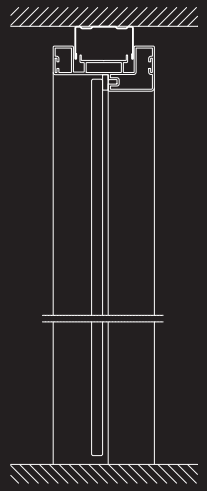

**Módulo porta vidro batente altura total**

1 Ligação inicial parede vidro simples
2 Ligação 3 vias parede vidro simples
3 Ligação 4 vias parede vidro simples
4 Ligação inicial parede vidro duplo
5 Ligação 3 vias parede vidro duplo
6 Ligação 4 vias parede vidro duplo
7 Parede vidro simples com união em alumínio
8 Parede vidro simples com união em policarbonato
9 Parede vidro duplo com união em alumínio
10 Parede vidro duplo com união em policarbonato

# PORMENORES TÉCNICOS **SECÇÕES VERTICAIS**



Parede opaca

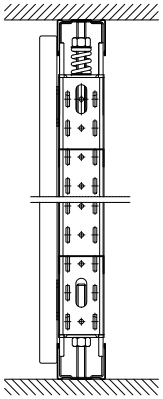

Revestimento de parede opaco



Parede opaca com superior e inferior independentes



Parede de vidro simples 10 mm sem aro



Parede de vidro duplo 6/8 mm sem aro

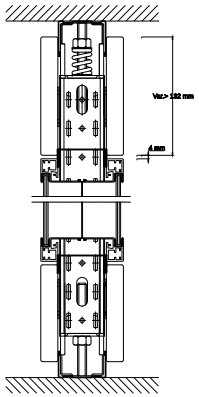

Parede de vidro duplo 5/5 mm com aro superior e inferior opaco independente



Módulo porta opaca batente com parede vidro duplo superior



Módulo porta opaca batente com superior fixo

## SECÇÕES VERTICAIS



Módulo porta vidro batente com parede dupla superior

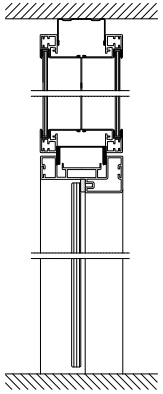

Módulo porta vidro batente com parede vidro duplo superior



Módulo porta vidro batente com superior fixo



Módulo porta opaca batente 92 mm altura total



Módulo porta vidro duplo batente 92 mm altura total

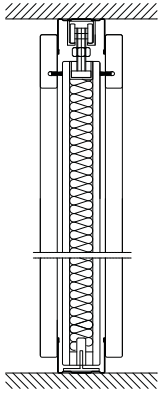

Módulo porta deslizante opaca altura total



Módulo porta vidro deslizante altura total

## SECÇÕES HORIZONTAIS



Módulo porta vidro batente com superior fixo



Módulo porta opaca batente 92 mm altura total



Módulo porta vidro duplo batente 92 mm altura total



Módulo porta deslizante opaca altura total



Módulo porta vidro deslizante altura total em parede opaca



Módulo porta vidro deslizante altura total em parede vidro

## SECÇÕES HORIZONTAIS



Ligação inicial parede opaca



Ligação base inicial parede opaca



Ligação inicial parede vidro simples 10 mm sem aro



Ligação inicial parede vidro duplo 5/5 mm com aro



Ligação inicial parede de vidro duplo 6/8 mm sem aro



Ligação inicial parede vidro duplo 10/12 mm sem aro



Ligação terminal parede opaca



Ligação terminal parede de vidro duplo 5/5 mm com aro



Ligação terminal parede de vidro duplo
6/8 mm sem aro



Ligação terminal parede de vidro duplo
10/12 mm sem aro



Ligação parede opaca/  parede vidro simples
10 mm sem aro

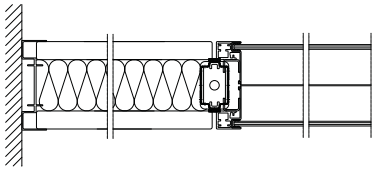

Ligação parede opaca/ parede vidro duplo
5/5 mm com aro



Ligação parede opaca/ parede vidro duplo
10/12 mm sem aro

## SECÇÕES HORIZONTAIS



União para paredes vidro simples



União  para paredes vidro duplo 10/12 mm



Ligação paredes opacas



Ligação paredes vidro duplo com aro



Ligação paredes vidro duplo 6/8 mm



Ligação 2 vias de 90º em melamina para parede opaca



Ligação 2 vias de 90º para parede opaca com perfil em alumínio

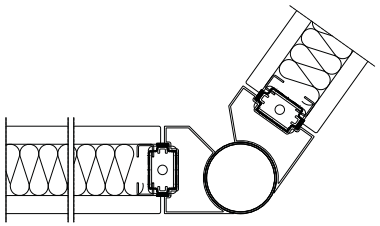

Ligação 2 vias variável para parede opaca com perfil em alumínio



Ligação 2 vias de 90º para parede vidro simples 10 mm com união em alumínio



Ligação 2 vias variável para parede vidro simples 10 mm com união em alumínio



Ligação 2 vias de 90º para parede vidro duplo 10/12 mm com união em alumínio



Ligação 2 vias variável para parede vidro duplo 10/12 mm com união em alumínio



Ligação 2 vias de 90º para parede vidro duplo 6/8 mm com união em policarbonato



Ligação 2 vias de 90º para parede vidro duplo 5/5 mm com perfil em alumínio

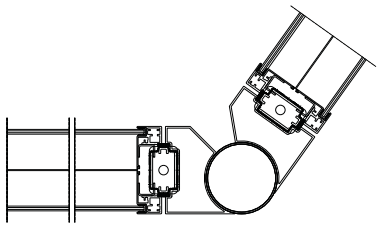

Ligação 2 vias variável para parede vidro duplo  com perfil em alumínio



Ligação 2 vias de 90º em melamina para parede opaca/ parede vidro simples 10 mm

## SECÇÕES HORIZONTAIS



Ligação 2 vias de 90º em melamina para parede opaca/ parede vidro

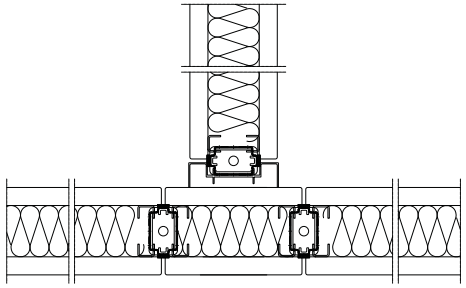

Ligação 3 vias para parede opaca



Ligação 3 vias em melamina para parede opaca



Ligação 3 vias para parede vidro simples 10 mm com união em alumínio



Ligação 3 vias para parede vidro duplo 6/8 mm com união em alumínio



Ligação 3 vias para parede vidro duplo 10/12 mm com união em alumínio



Ligação 3 vias para parede vidro duplo 10/12 mm com união em policarbonato



Ligação 3 vias para parede vidro simples 10 mm com união em policarbonato

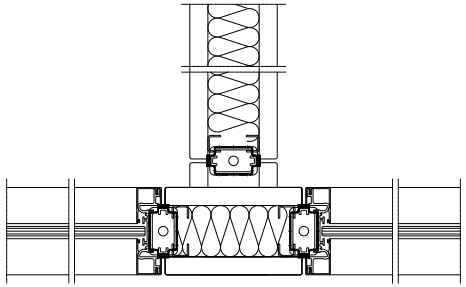

Ligação 3 vias para parede opaca/ parede vidro simples



Ligação 3 vias em melamina para parede opaca/ parede vidro duplo

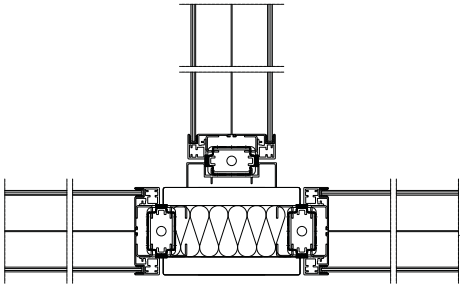

Ligação 3 vias para parede vidro duplo 5/5 mm com perfil em alumínio



Ligação 4 vias para parede vidro simples 10 mm com união em alumínio



Ligação 4 vias para parede vidro simples 10 mm com união em policarbonato



Ligação 4 vias para parede vidro duplo 6/8 mm com união em policarbonato



Ligação 4 vias para parede vidro duplo 10/12 mm com união em alumínio



Ligação 4 vias para parede vidro duplo 10/12 mm com união em policarbonato

## ESTRUTURA

. Perfis de aço galvanizado no interior.
. Perfis de alumínio no sistema vidrado sem aro.
. Perfis de alumínio tratado nas zonas visíveis.
. Perfil inferior de piso e tecto em aço lacado cinza.
. Nivelamento por sistema telescópico e com mola de compressão.

## PAREDES OPACAS

**Espessura**
92mm

. Painéis duplos de 19mm de aglomerado de partículas de madeira de 650kg/m3, vários acabamentos.
. Isolamento entre painéis com painel de lã mineral de 40mm.

## PAREDES VIDRADAS

. Painéis vidrados do piso ao tecto, intermédios ou múltiplos.
. Vidro duplo com aro de perfil de alumínio minimalista de 26mm de vista, com junta de 4mm entre perfis. Vidros de 5mm ou 6mm temperado, tendo a possibilidade de colocação de estores venezianos.
. Vidro simples central sem aro, podendo ser de 10 ou 12mm.

. Vidro duplo sem aro, de 6 e 8mm com prumo de reforço em alumínio com vista minimalista de 12mm.

## PORTAS

. Aro de porta batente em perfil de alumínio, com chapa testa em aço inox escovado.
. Portas batentes, pivotantes ou deslizantes.
. Portas opacas com 42mm de espessura, orladas a PVC 2mm anti-choque, podendo ter perfil de vedação acústica inferior;.
. Dobradiças em aço inox mate.
. Portas de vidro temperado de 10 ou 12mm. Dobradiças em alumínio mate.
. Batente de porta para piso em inox mate, com aro de borracha preto. Puxadores em alumínio ou inox.

## ACABAMENTOS *

. Vidros lisos, foscos, coloridos ou com vinilicos auto-adesivos.
. Painéis revestidos a melaminas de cores lisas ou imitações de madeira, a folhas de madeira envernizada, telas vinilicas, têxteis ou lacados em acabamento texturado, seda ou brilhante.
. Perfis de alumínio anodizados ou lacados com acabamento texturado, seda ou brilhante.

## DIMENSÕES

**Altura**
3.200 mm para módulos vidrados e 3.000 mm para painéis opacos, até 3.600 mm mediante acabamento e consulta.

**Largura**
2000, 1000 ou 500 para painéis opacos e vidrados com aro.
Para os vidrados sem aro depende da altura, não devendo exceder os 2.70m$^2$, tendo como mínimo 150mm.

**Tolerâncias de fabrico**
3/1000 para peças fabricadas especiais.

**Tolerâncias de montagem**
Piso e tecto: ±8mm
Sob consulta: -8mm, +15mm
Portas com 10(±5)mm de abertura ao piso.

## FIXAÇÃO

**Estrutura**
Por compressão dos prumos ao piso e tecto ou com fixação mecânica caso o tecto não ofereça resistência suficiente a 6kg/cm$^2$.
Painéis opacos e vidrados com aro por meio de peça de encaixe em aço no prumo.

. Vidrados sem aro fixos com perfis de alumínio.
. União entre vidros obtida com perfil de policarbonato ou alumínio.

## UTILIZAÇÃO **

**Complementos**
Toda uma gama de acessórios está disponível para adaptação às divisórias (mesas e armários para coplamento às divisórias, prateleiras suspensas, estores e persianas, telas decorativas auto-adesivas, painéis de correcção acústica, Fixação de ecrãs LCD; pontos de electrificação ou iluminação…)
Manutenção: Limpeza deve ser feita com pano húmido e detergente suave.

. Todos os materiais usados respeitam as normas de qualidade de tratamento e resistência em vigor.

## ACÚSTICA

**.** Painéis opacos
Rw = 48 dB (-1;-4)
**.** Painéis vidrados, conforme número
e espessura dos vidros
Rw = 34 a 42 dB
**.** Porta batente opaco
Rw = 30 dB (-2;-2)
Conforme EN ISO 717-1: 1996

## REACÇÃO AO FOGO

**Painéis opacos**
Classe D, podendo ser C ou B mediante
consulta prévia.

* VER CATALOGO DE ACABAMENTOS BAMER.
** VER CATALOGO DE ACABAMENTOS BAMER. PARA AFINAÇÕES, ALTERAÇÕES OU RECONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DEVE SER SOLICITADA À BAMER A INTERVENÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO.

## ACABAMENTO DE PAINEIS DE ALUMÍNIO

**ALW**
Alumínio Branco Seda

**ALS**
Alumínio Cinza Texturado

**ALN**
Alumínio Acetinado

**ALZ**
Alumínio Antracite

**ALC**
Alumínio Níquel

**ALK**
Alumínio Negro

OUTROS ACABAMENTOS DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.
AS CORES DOS ACABAMENTOS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E REQUEREM CONFIRMAÇÃO PRÉVIA.

## ACABAMENTO DE PAINEIS EM MELAMINA

**C123**
Melamina Perola

**C125**
Melamina Cinza Prata

**C127**
Melamina Antracite

**C128**
Melamina Grafite

**M100**
Melamina Faia

**M110**
Melamina Betula

**M120**
Melamina Cerejeira

**M122**
Melamina Cerejeira

**M128**
Melamina Pereira

**M131**
Melamina Carvalho

**M140**
Melamina Wengé

**M150**
Melamina Maple

mobiliar
fábrica mobiliario oficinas

Empresa Homologada por la
**Dirección General del Patrimonio del Estado**

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

**CENTRAL**
C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • P.I. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

**DELEGACIÓN**
C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • P.I. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

**FÁBRICA**
Avda. de las Retamas, s/n • P.I. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)