

# SERIE SAX24



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

**SAX24**  
task

News



# **SAX24** task

**SAX24 se crea en Sesta para satisfacer las exigencias de quienes esperan el máximo nivel de ergonomía, confort y fiabilidad.**

**SAX24 ha sido diseñada sin escatimar esfuerzos para reunir componentes fiables y de alta resistencia, ensamblados con el máximo cuidado.**

**Por ello, podemos garantizar la SAX24 por 5 años o 2 años de un uso de continuado de 24h. SAX24 ha sido concebida para que cada uno de sus componentes pueda ser desmontado y reemplazado, incluido el mecanismo, haciéndola fácilmente reciclable (100% reciclable en la versión sin brazos y sin apoya-cabezas).**



Mod. SX-011



Mod. SX-002





# SAX24 task



Mod. SX-011



Mod. SX-011



Mod. SX-007




Mod. SX-007



#### Brazos regulable 4D con apoya-brazos "Soft touch"

- 1- Ajuste de altura de 14,5 cm.
- 2- Ajuste de anchura 4 + 4 cm.
- 3- Ajuste de profundidad del  
apoya-brazos 3,5 + 3,5 cm.
- 4- Rotación del apoya-brazos  
sobre su base: 180° de  
rotación con paradas cada 30°.  
Ajuste de anchura de 4 cm con  
una rotación de 180°.

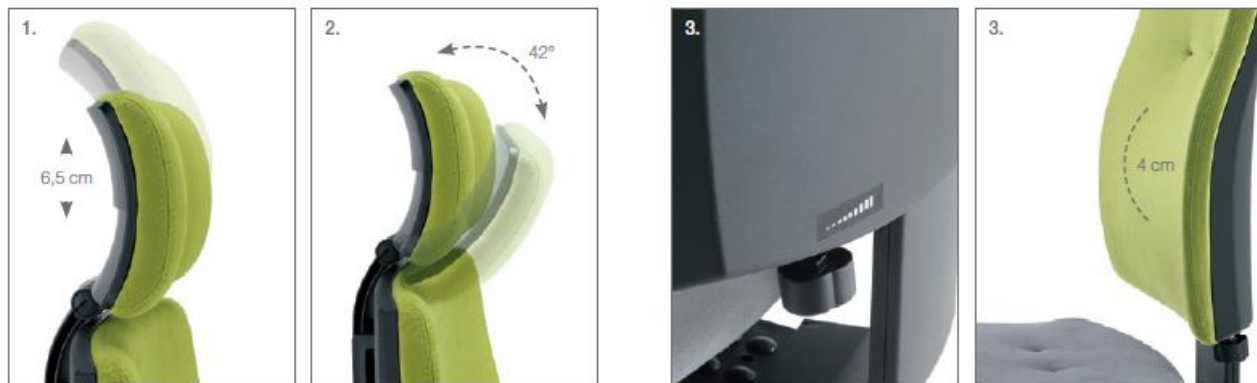

**SAX24** task**Regulación del respaldo**

- 1- Reposa-cabezas regulable en altura de 6,5 cm.
- 2- Ajuste de la inclinación del reposa-cabezas, milimétrico, de 42°.
- 3- Ajuste de la presión lumbar Shukra, de 0 a 4 cm.
- 4- Regulación de 10 cm de la altura del respaldo.





# SAX24 mecanismo



## Mecanismo Synchro SY24

Mecanismo realizado en Nylon y acero (100% Reciclable).

Synchro con posición automática (5 posiciones), función anti-shock, mando lateral (100% de rotación) para la regulación de intensidad de la oscilación.

## Tests y certificados


La SAX24 ha superado los tests de las normas BS5459 y UNI EN 1335-1-2-3.

Para superar el test de la Norma BS5459 la silla se ha sometido a 500.000 ciclos con un peso de 1500 Newton equivalente a 150 kg. La UNI EN 1335 tiene el mismo test de resistencia a la fatiga del respaldo de 150 kg.





# SAX24

Conforme a la norma UNI EN 1335-1-2-3 Clase A y test BS 5459-2

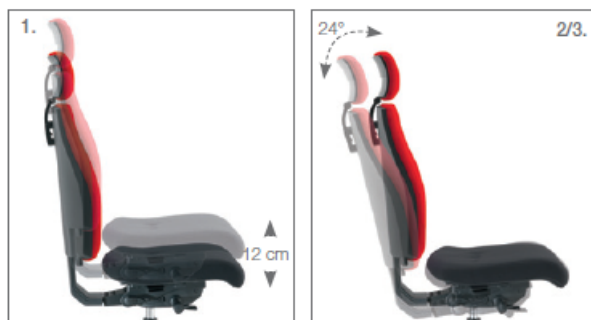

1. Palanca de ajuste de la altura del asiento, de 42 cm a 54 cm. Opcional cilindro neumático con muelle inferior para absorber el golpe al sentarse y proteger la columna vertebral.
2. Palanca de activación del mecanismo Synchro (5 posiciones).
3. Palanca de regulación de la tensión de inclinación del respaldo para ajustarse al peso del usuario. Inclinación 24°.
4. Palanca de regulación de profundidad del asiento con recorrido de 6 cm.
5. Palanca para la regulación de la inclinación del asiento en 2 posiciones, de 0° a 2,5° o de 0° a 5° (Inclinación negativa frontal).

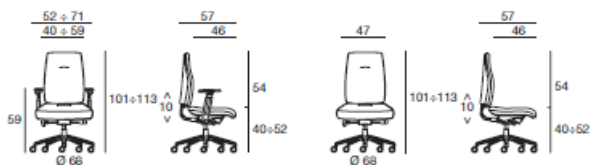

# SAX24 características



Revestimiento no encolado (fácilmente separable para su reciclaje)

2 Capas de espuma de grosor 15 mm (total 30 mm), de densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>

Placa interior de apoyo, de Polipropileno, en el respaldo y en el reposa-cabezas (espesor medio de 4 mm)

Espesor 35 mm, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>

Relleno estándar de espuma de Poliuretano HR Ignífuga CL. 1 (Sin CFC)

Espesor 15 mm, densidad 50 Kg/m<sup>3</sup>

Base interna del asiento de madera de Haya estratificada, de 12 mm de grosor.

Espesor 35 mm, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>

Columna de gas cl. 4

Base de diámetro 68 cm (opcional de 65 mm), en aluminio pulido (LU) o lacada en Gris aluminio (VA). En el extremo superior de cada radio, se coloca una placa antideslizante de apoyo para los pies.

Ruedas auto-frenables de doble rodadura, de 65 mm de diámetro.



SAX24 se recomienda tapizado con telas que tienen una resistencia a la abrasión de más de 100.000 ciclos Martindale

### Cat. B King FLEX "KF"

100% PES-TREVIRA CS



### Cat. C XTREME PLUS "X"

100% PES



### LUX COMFORT "CF"

88% PES - 12% PU



### LUX FLORIDA "F"

VERA PELLE | REAL LEATHER



### Cat. D PANAMA PLUS

3% PVC-PU - 12% CO/PES - 85% PVC  
FINTA PELLE | IMITATION LEATHER



Panamá Plus es una imitación de Piel de alta calidad que se distingue por su alta resistencia a la abrasión i al rasgado, es resistente al aceite, grasas, orina, sangre, sudor y a los desinfectantes, es también anti-microbiano y fácil de limpiar.

#### Fundas intercambiables



op. SX-020



op. SX-021



op. SX-022





Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)