

SERIE POP













Pop

La serie Pop, con regulación en altura favorece el uso natural y permite una adaptación a cada anatomía del usuario, se usan como puesto operativo, convirtiéndose en mesas cooperativas. La serie Pop te permite el movimiento, eliminando las posturas estáticas. Tiene notables beneficios para la salud ya que reduce la fatiga y previene lesiones musculares.


El sistema eléctrico de la serie Pop, permite regular en altura la mesa, de esta forma se apuesta por el dinamismo y la motivación como método de trabajo moderno.





Ficha Técnica Pop

■ Mesas Individuales

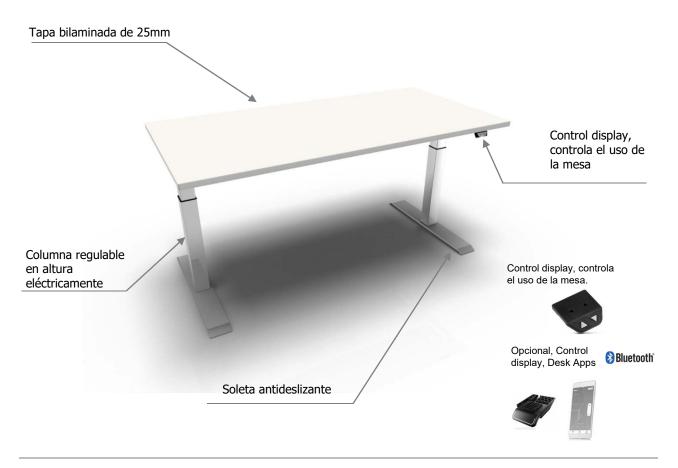

■Mesas Bench o multipuesto



Sobres de Mesa

La serie Pop cuenta con las siguientes posibilidades de acabados para los sobres de mesa:



Melamina 19 mm:

Tablero de partículas de alta densidad de 19 mm de espesor, con recubrimiento melamínico por ambas caras de alto gramaje. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Mecanizado en su cara inferior para el correcto montaje. Características de la tapa óptimas en concordancia con la norma UNE EN 323 y UNE EN 14323.

■ Faldones para Mesas Individuales



Melamina:

Tablero de partículas de alta densidad de 19 mm de espesor, con recubrimiento melamínico por ambas caras de alto gramaje. Cantos termofusionados de PVC. Incluye soportes metálicos para colgar en la estructura de la mesa.



Chapa de acero laminada en frío, pintada mediante aplicación de polvo epoxi al homo. Acabado aluminizado RAL 9006 y blanco. Incluye soportes metálicos para colgar en la estructura de la mesa. Altura: 250 mm.

Separadores de mesas (opcional)

Los separadores frontales están especialmente diseñados para puestos enfrentados (en bench), aunque el programa cuenta con el herraje necesario igualmente para las mesas individuales. Cuenta con las siguientes opciones:



Melamina

Tablero de partículas de alta densidad de 19 mm de espesor, con recubrimiento melamínico por ambas caras de alto gramaje. Cantos termofusionados de PVC. Incluye herraje necesario para fijación a la estructura de la mesa.

Altura: 300 mm.



Tapizado:

Tablero de partículas de alta densidad de 19 mm de espesor, tapizado por ambas caras en tejido Bali. Las costuras quedan en el lateral del separador. Incluye herraje necesario para fijación a la estructura de la mesa.

Altura: 300 mm.





■ Electrificación de mesas (opcional)



Acceso Cableado:

Salida pasacables en superficie de mesa o acceso de cableado.

Pasa cables $70 \times 70 \text{ mm}$.



Acceso Cableado:

Acceso rectangular de 360 x 120 mm con cepillo



Soporte CPU

Soporte CPU fijado en pórtico de la mesa, regulable en anchura. Fabricado en chapa de acero laminado de 1,5 mm y pintado mediante aplicación de polvo epoxi acabado aluminizado RAL 9006 y blanco.


De 137/137 x 107/310 mm.



Canaleta metálica corta

Fabricada en chapa de acero laminado de 1,5 mm y pintado mediante aplicación de polvo epoxi acabado aluminizado RAL 9006 y blanco. De $398 \times 107 \times 90$ mm.

Otros accesorios







Regleta base 4 shukos Longitud: 293mm

Regleta base 3 shukos y 2 RJ Longitud: 220mm











Empresa Homologada por la Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es www.mobiliar.es 902 365 064



FÁBRICA