

ARMARIOS ACOUSTIC



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



[ACOUSTIC]

AMBIENTES DE TRABAJO ACÚSTICAMENTE AGRADABLES

Los armarios de persiana Acoustic, gracias a su diseño específico, reducen sensiblemente el nivel de presión acústica.

El sistema de persiana Acoustic presenta unas características de absorción muy equilibradas en las diferentes frecuencias en las que se propaga el sonido, reduciendo el tiempo de absorción del ruido en los ambientes de trabajo habituales.

De esta forma, mejora las condiciones de audición y crea un ambiente acústicamente agradable y propicio para trabajar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACOUSTIC

ESTRUCTURA MONOBLOCK


Material estructura	Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm Categoría DC 01 – Acero EN-10130
----------------------------	---

Colores estructura



Material puertas Norma NF P 92-507	Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm y con troquelados que aportan propiedades fonoabsorbentes Categoría M1 – Ignífuga conforme a la norma UNE 23.727-90 1R
---	--

Colores persiana



1	Zócalo	Zócalo de 60mm a nivel con el fondo del armario. Accesibilidad ergonómica.
2	Nivelación	4 Puntos de nivelación interna de alta resistencia
3	Laterales	Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 25 mm
	Estantes / Telescópicos	Regulables en altura cada 25 mm / Regulables en altura cada 75 mm
4	Guía testero	Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
5	Cierre	Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90°). Llave maestra opcional.
6	Tirador	Modelo profesional. Material aluminio.
7	Top (opcional)	Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm
8	Persiana especial	Persiana de PVC con perforaciones y propiedades fonoabsorbentes.

DIMENSIONES

Altura	1980, 1800, 1600, 1450, 1050, 700, 500 (milímetros)
Anchura	1200, 1020, 800 *600 mm (modelo ropero con 1 sola puerta)
Profundidad	450 mm

PINTURA

Tratamiento	Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas y polimerizado a 190°
Acabado	Texturado y liso (R9006)

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODESIGNO

- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con *partners* (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).

PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS EN GAPSA: 100% RECICLABLES

CERTIFICACIONES / NORMAS

UNE-EN-ISO 9001	Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
UNE-EN-ISO 14001	Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
UNE 89401	Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.



MANTENIMIENTO

Persianas: utilización periódica de lubricante para plásticos, para un perfecto funcionamiento de las persianas.

Guías: si con la correcta lubricación la persiana no se desliza con suavidad, extraer las persianas y comprobar que las guías no sufren desgastes, roturas o alguna impureza que impida su funcionamiento.

Estabilidad: comprobar la superficie de apoyo del armario.

Nivelación: desniveles máximos de 20 mm.

Estantes: no sobrepasar las recomendaciones de carga del fabricante GAPSA. Verificar que las uñetas no sufren deformaciones, y en su caso, proceder a la sustitución de los mismos.

Telescópicos: comprobar que el sistema de apertura selectiva funciona correctamente (impide la apertura simultánea de dos estantes evitando el riesgo de vuelco).





Otros: verificar el estado de otros componentes como cerraduras, tiradores, topes plásticos, etc. Y en caso de detectar anomalías solicitar un recambio al fabricante.

LIMPIEZA

- Limpiar con un paño humedecido en agua o mediante limpiadores domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos, acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de las zonas más inaccesibles con un aspirador con boquilla o un paño seco.
- No se recomienda utilizar un robot de limpieza de alta presión ni de vapor.

2 AÑOS DE GARANTÍA*

Todos los artículos GAPSA están garantizados contra todo defecto de fabricación, sin incluir los desperfectos por mal uso.

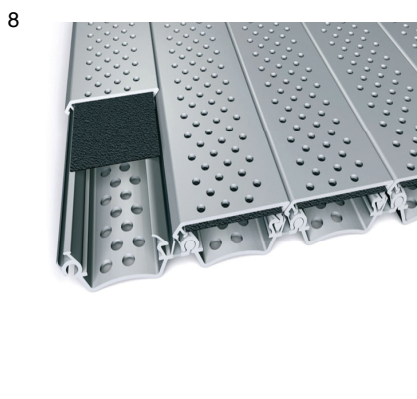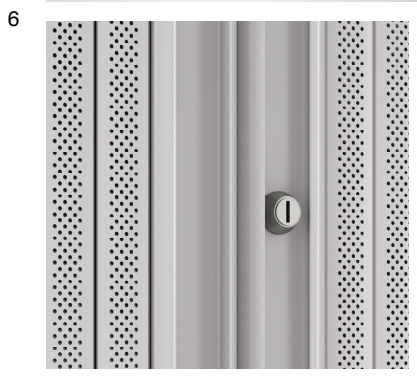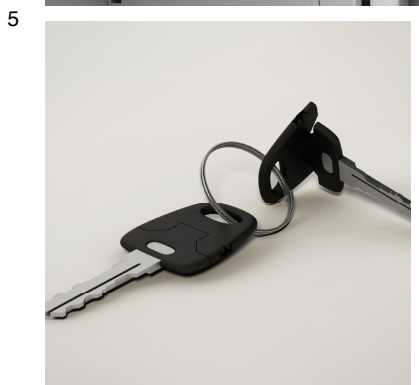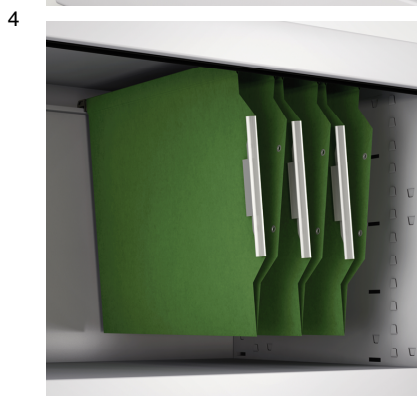



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)